

CZM[®]

FOUNDATION EQUIPMENT

EM 600





TECHNICAL DATA - DADOS TÉCNICOS

Installed power - <i>Potência instalada</i>	90-110 hp
Max. torque - <i>Torque máximo</i>	6.000 kgm
Max. rotary head inner passage- <i>Máxima passagem interna do cabeçote</i>	600 mm
Max. auger diameter at maximum depth – <i>Maximo diâmetro do trado na profundidade máxima</i>	500 mm
Max. depth – <i>Profundidade máxima</i>	17 m
Total winch extraction force - <i>Força de extração total do guincho</i>	4x10 t = 40 t
Combined extraction force in auger extension - <i>Força de extração combinada na prolonga</i>	50 t
Transport weight - <i>Peso de transporte</i>	22- 25 t
Hdraulic pulldown stroke - <i>Curso do empuxe axial hidráulico</i>	3 m
Standard crawlers - <i>Esteiras padrão</i>	✓




Auger cleaner - *Limpador de hélice*



Easy to transport - *Facilmente transportavel* (Hyunday 140-LC7)

EM 600 - CAT 315
General Dimensions - Dimensões Gerais (mm)

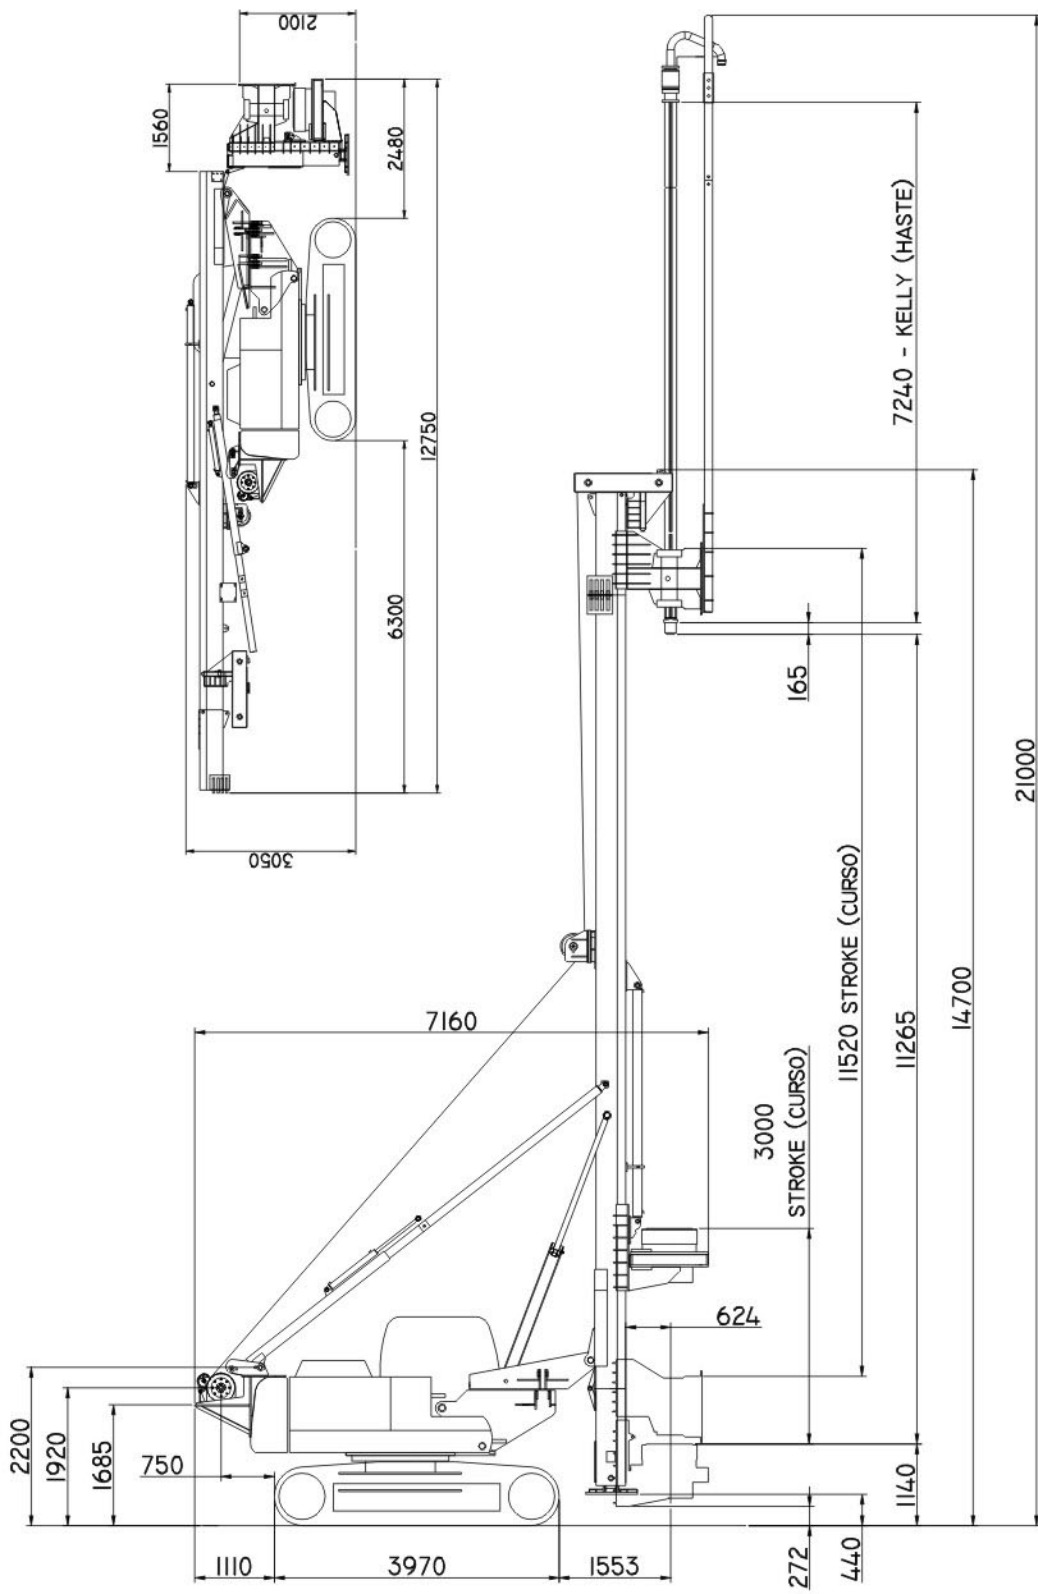

Transport width - largura de transporte

2.700 mm



KOMATSU PC 150 SE

Main winch on the mast - <i>Guincho principal na torre</i>	6.000 kg
Auxiliary winch on the mast - <i>Guincho auxiliar na torre</i>	1.500 kg
Max. rotary head inner passage- <i>Máxima passagem interna do cabeçote</i>	600 mm
Max. Diameter at maximum depth - <i>Máximo de diâmetro na profundidade máxima</i>	450 mm
Max. depth - <i>Profundidade máxima</i>	16 m



Operating in UK - Operando na Inglaterra

CZM[®]

FOUNDATION EQUIPMENT



“Intelligent innovations in foundation equipment ”

“Inovações inteligentes em equipamentos para fundação”

Via Sócrates Mariane Bitencourt, 364 - Bairro Cinco - Contagem - Cep: 32010-010 - MG BRASIL
Telefone/Phone : +55 31 2111 6200 - Fax: +55 31 2111 62 02 www.czm.com.br